充放电控制器
CDC-3800

CDC-3800充放电管理器（Charging and Discharging Controller），满足车辆充电状态EMC测试（双枪）要求，符合国标、欧美和日本标准，控制液冷装置。

充放电管理器是新能源汽车充放电车桩一体化系统中的关键组件，具有以下重要作用：

统一管理：对暗室内的桩端模拟器（EVSE）进行统一管理，协调它们与其他系统组件的交互，确保整个系统高效、稳定地运行。

状态监控：能够监控 EVSE 与车辆协商的状态，包括充电过程中的电压、电流、温度等关键参数，实时掌握系统的运行情况。

数据上传：将监控到的数据通过以太网上传到EVSE-LAB，为系统的集中管理和数据分析提供基础。

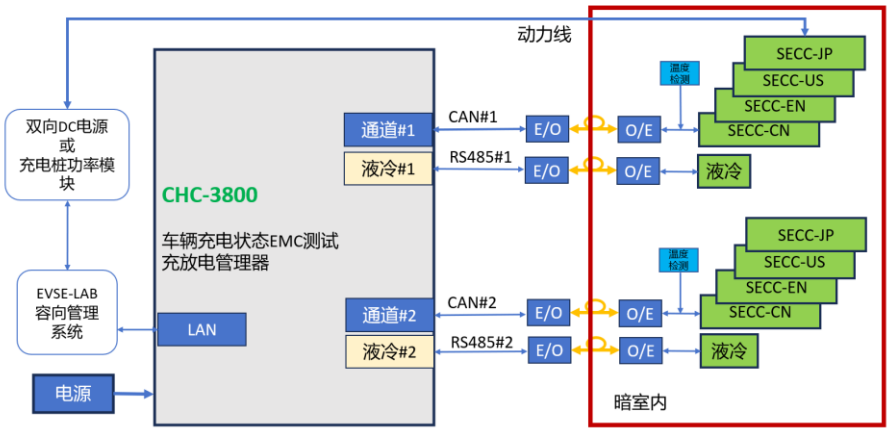

主要技术参数：

- ✓ 监控通道数：2
- ✓ 液冷通道数：2
- ✓ 符合标准：国标、欧美和日本标准
- ✓ 光纤接口：ST
- ✓ 尺寸(宽×高×深)：485×90×405 mm
- ✓ 重量：4.1 kg
- ✓ 工作温度：10～40 ℃
- ✓ 储存温度：-10～50 ℃
- ✓ 相对湿度：可达 95%，无冷凝



南京：江苏省南京市江宁区诚信大道 2108 号（211112）
北京：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A1716 室（100086）
上海：上海市闵行区申昆路 2177 号 18 号楼 605 室（201106）
Email：info@emcdir.com